

RWS Arcade 71 in 5 Kammer-Technik



halbflächenversetzt

system
Anschlagdichtung

Arcade 71

halbflächenversetzt

Kunststofffenster von RWS

bewähren sich seit Jahren, weil Material und Verarbeitung beste Wohnqualität bieten.

Fensterprofile von RWS

werden aus hochschlagzähem PVC-hart gefertigt. Die Vorzüge des Materials machen Fenster und Türen langlebig und wertbeständig. Die glatte Oberfläche braucht keine besondere Pflege und widersteht allen Einflüssen der Witterung.

RWS Fensterprofile

sind energie- und rohstoffsparend. Verarbeitet zu Fenster und Türen, erhöhen sie den Wohnkomfort und helfen Heizenergie einzusparen. Sie sind also das, was heute alle Industrieprodukte sein sollten - verbraucher- und umweltfreundlich.

Das Profil-System **Arcade 71**

erreicht dank einer Bautiefe von 71 mm und der 5-Kammer-Technik optimale Wärmedämmwerte und verbindet modernes Design mit den neuesten Aspekten der Fenstertechnik.

Mit dem Profil-System **Arcade 71** sind alle Öffnungsarten herstellbar:

z.B. Fenster in Dreh-, Kipp- oder Dreh/Kipp-Ausführung; Türen, Festverglasungen; Element-Kombinationen; Sonderkonstruktionen in verschiedensten Arten und Größen.



ROSENHEIM
Institut für
Fenstertechnik e.V.
Rosenheim



SKZ-Prüfzeichen




RAL-Gütezeichen



RWS
Fenster- und Türen-Technik

www.rws-fenster.com
info@rws-fenster.com

Das komfortable System in 5-Kammer-Technik

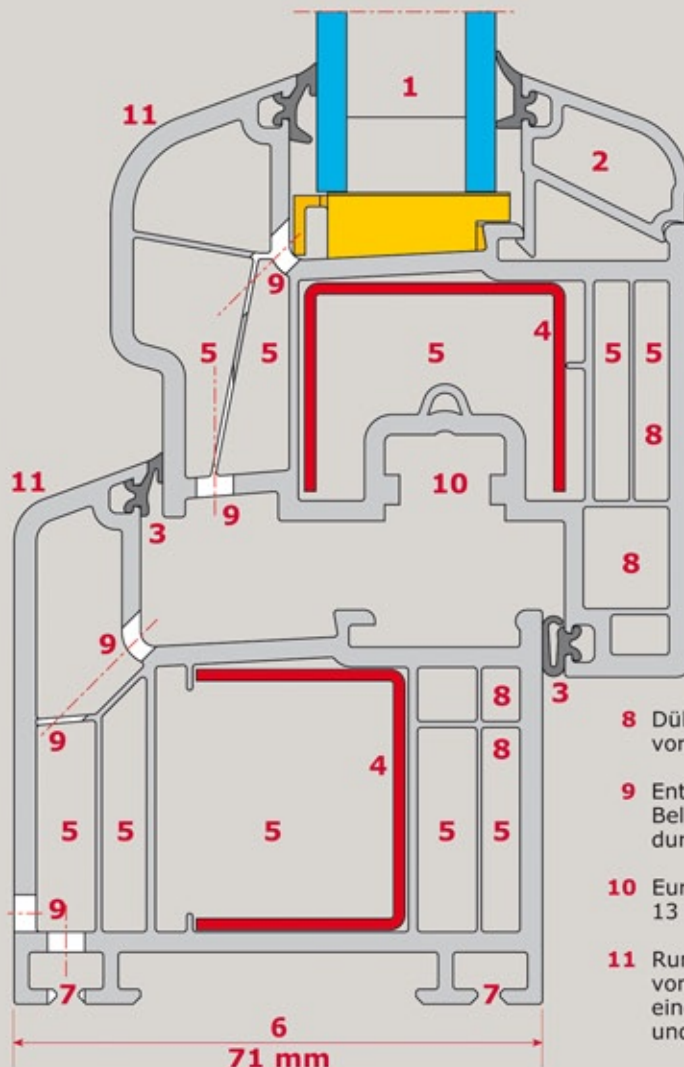

- 1 Verglasung: von 8 bis 47 mm Dicke.
- 2 Innenliegende Glasleiste mit bewährter 2-Fuß-Rasterung nach DIN 18545.
- 3 Zwei rundumlaufende Dichtungen.
- 4 Starke und formschlüssige Armierungen für Rahmen und Flügel gleich.
- 5 5-Kammer-Technik für optimale Wärmedämmung.
- 6 Bautiefe 71 mm.
- 7 Alle Zusatzprofile aufrastbar.
- 8 Dübelbohrungen durch Rahmenvorkammer.
- 9 Entwässerungs- und Belüftungsöffnungen immer durch Vorkammern.
- 10 Euro-Beschlag mit 13 mm Achsmaß.
- 11 Rundungen und Schrägen von 20° sorgen für einen guten Wasserablauf und ein harmonisches Design.

Rahmen- und Flügelprofile sind in unterschiedlichen Höhenabmessungen lieferbar.

Die Wärme- und Schalldämmung


Das Profil-System Arcade 71 erfüllt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) und die der Schallschutz-Richtlinien.

Wärmeschutz:



U_F-Wert bis 1,3 W/m²K

Schallschutz:



je nach Scheibenaufbau bis SSK 4

RWS Kunststofffenster

...sind die Gemeinschaftsarbeit eines großen Profilverstellers und erfahrener Fenster-Fachbetriebe.

Unsere geschulten und autorisierten Fenster-Fachbetriebe sind eine Garantie für fachgerechte Beratung, einwandfreie Lieferung und Montage.

Ihr RWS Fachhandelspartner: